

Merci d'avoir acheté un produit NightRider™ authentique.

Veuillez lire les informations ci-dessous avant l'installation et l'utilisation.



Cette lampe à profil bas est certifiée ECE R23 pour être utilisée comme feu de recul. Son feu d'avertissement orange à double clignotement est certifié ECE R65.


WIRING



- ROUGE – Alimentation aux DELs blancs
- NOIR – Négatif
- BLANC – Synchronisation
- JAUNE – Alimentation aux DELs ambrés

Fonction de Synchronisation

Quantité maximale d'unités synchronisées: 15

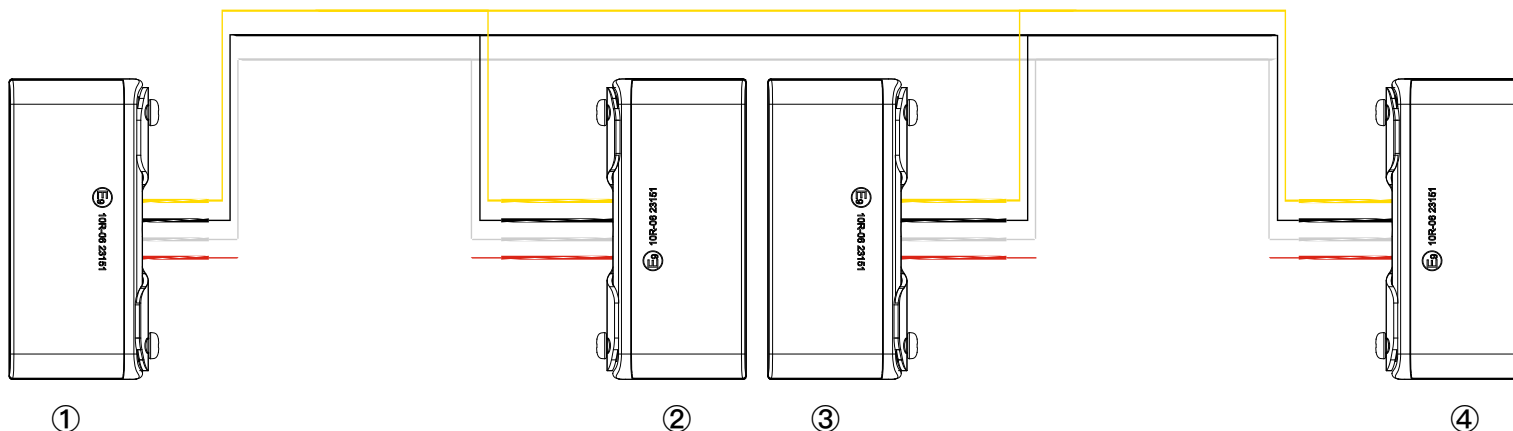

Tous les fils jaunes se connectent ensemble / Tous les fils noirs se connectent ensemble / Tous les fils blancs se connectent ensemble