

**Merci d'avoir acheté un produit authentique de NightRider™ LEDS.**

Ce gyrophare bicolore (ambre/bleu) de 12" est certifié SAE J845 Classe 1. Choisissez parmi les différents motifs : ambré uniquement, bleu uniquement ou alternant ambré/bleu. Il y'a 26 motifs au total. Le gyrophare a une fonction mémoire et se remet en marche sur le dernier motif utilisé.

**Visibilité accrue - sécurité renforcée.**



AMBRE

BLEU

### Motifs stroboscopiques


1	Simple flash	14	CW rotation
2	Simple flash lent	15	CCW rotation
3	Double flash (SAE)	16	CW flash constant
4	Triple flash	17	CCW flash constant
5	Quadruple flash	18	CW simple flash
6	Octuple	19	CCW simple flash
7	Douze	20	CW-CCW flash constant
8	Moitié/moitié - octuple	21	Double flash - rotation
9	Transversale octuple	22	Tout rapide - demi-quad
10	Un - un simple flash	23	Tout rapide - simple - quad rapide
11	Un - un octuple flash	24	En continu gauche - simple flash droite
12	CW triple flash	25	En continu droite - simple flash gauche
13	CCW triple flash	26	Constamment éclairé

CW: dans le sens des aiguilles d'une montre

CCW: dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

### Options d'installation :

#### MONTAGE MAGNÉTIQUE RAPIDE :



Veuillez noter qu'il n'est pas recommandé d'utiliser le montage magnétique des dispositifs d'avertissement sur les véhicules en mouvement rapide, utilisez l'option de montage fixe dans ce cas. L'utilisation est aux seuls risques et responsabilités de l'utilisateur.

#### MONTAGE FIXE :




Décoller ou découper un trou dans l'autocollant recouvrant la partie inférieure du pied magnétique, afin d'exposer le boulon. Retirer le boulon et le pied magnétique.



Retirez la pellicule brune du joint en mousse, puis collez le joint sur la partie inférieure de la balise.



Insérez et fixez un goujon fileté dans chacun des 2 trous taraudés où se trouvaient les pieds magnétiques.

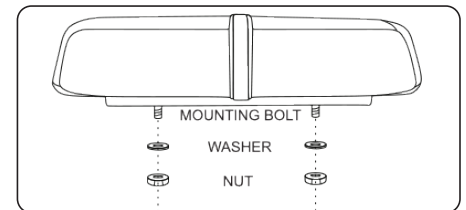

Une fois que les deux goujons sont bien fixés dans la balise et que le joint est attaché, installez la balise sur la surface désirée. Nous vous recommandons d'appliquer du frein-filet bleu pour fixer votre balise lumineuse.

NightRider™ LEDS n'assume aucune responsabilité en cas d'installation incorrecte et/ou de dommages liés. Ce guide est uniquement destiné à des fins de référence. En cas de doute sur votre système électrique, contactez votre concessionnaire ou un technicien professionnel qualifié en automobile/équipement. Il est de la responsabilité du conducteur du véhicule de s'assurer que toutes les installations de produits sont correctes, en toute sécurité et légalement installées, conformément aux réglementations régionales d'utilisation.

## CARACTÉRISTIQUES :

- 120 x DELs à haute puissance 3535 1.5W (ambré: 60, bleu : 60)
- Couleur: ambre / bleu
- 26 motifs stroboscopiques
- IP65 - résistant aux intempéries
- SAE J845 Classe 1 certifié (double flash seulement en ambre)
- Protection contre l'inversion de polarité
- Dimensions: 310 mm x 159 mm x 75 mm
- Fonction mémoire
- Tension : 12V ou 24V
- Installation : montage magnétique ou direct (matériel inclus)

### Sélection du motif / de la couleur de clignotement :



Commutateur de sélection de motif/couleur

- Appuyez sur le commutateur de sélection pendant **moins d'une seconde** pour passer au motif clignotant suivant.

- Appuyez sur le commutateur de sélection pendant **3 à 5 secondes** pour changer de couleur, appuyez à nouveau pendant **3 à 5 secondes** pour alterner les couleurs, appuyez à nouveau pendant **3 à 5 secondes** pour la couleur initiale.



Commutateur d'actionneur NightRider™ NSB-WSM

on/off

Commutateur de sélection de motif/couleur

### Câblage

Lors de l'utilisation du commutateur d'actionneur NightRider™

#### Interrupteur d'actionneur NSB-WSMP

— BLANC: sélection de motifs →

— ROUGE: alimentation + →

— NOIR: fil de terre - →

#### Gyrophare NSB-BAR12AB

— JAUNE: sélection de motifs →

— ROUGE: alimentation + →

— NOIR: fil de terre - →