

Merci d'avoir acheté un produit authentique NightRider™ LEDS.

Ce gyrophare ambre de 12" est certifié SAE J845 Classe 1. Choisissez parmi les 7 différents motifs. Le gyrophare a une fonction mémoire et se remet en marche sur le dernier motif utilisé.

Visibilité accrue - sécurité renforcée.



CARACTÉRISTIQUES :

- 72 x DELs à haute puissance 3535 1W
- Couleur: ambre
- 7 motifs stroboscopiques
- IP65 - résistant aux intempéries
- SAE J845 Classe 1 certifié (Flash simple seulement)
- Protection contre l'inversion de polarité
- Dimensions: 310 mm x 159 mm x 75 mm
- Fonction mémoire
- Tension : 12V ou 24V
- Installation magnétique intégrée et matériel pour montage fixe inclus

Sélection du motif de clignotement :

Motifs clignotants

1	8 flashes
2	Flash croisé
3	Rotation CW
4	Rotation CCW
5	8 flashes & 4 flashes alternés
6	8 flashes & flash simple & 3 flashes alternés
7	Flash simple - certifié SAE
8	Constamment éclairé

CW: dans le sens des aiguilles d'une montre

CCW: dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



- Appuyez sur le commutateur de sélection pendant **moins d'une seconde** pour passer au motif clignotant suivant.

Commutateur de sélection de motif


Commutateur d'actionneur NightRider™ NSB-WSM



Commutateur de sélection de motif

Options d'installation :


MONTAGE MAGNÉTIQUE RAPIDE :



2 pieds magnétiques puissants avec ventouses

Veuillez noter qu'il n'est pas recommandé d'utiliser le montage magnétique des dispositifs d'avertissement sur les véhicules en mouvement rapide, utilisez l'option de montage fixe dans ce cas. L'utilisation est aux seuls risques et responsabilités de l'utilisateur.


FIXED MOUNT:




Décoller ou découper un trou dans l'autocollant recouvrant la partie inférieure du pied magnétique, afin d'exposer le boulon. Retirer le boulon et le pied



Retirez la pellicule brune du joint en mousse, puis collez le joint sur la partie inférieure de la balise.



Insérez et fixez un goujon fileté dans chacun des 2 trous taraudés où se trouvaient les pieds magnétiques.

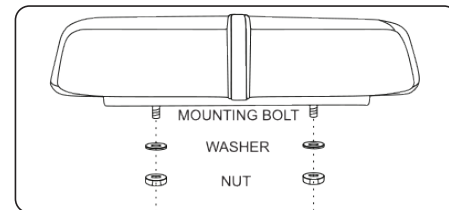

Une fois que les deux goujons sont bien fixés dans la balise et que le joint est attaché, installez la balise sur la surface désirée. Nous vous recommandons d'appliquer du frein-filet bleu pour fixer votre balise lumineuse.

NightRider™ LEDS n'assume aucune responsabilité en cas d'installation incorrecte et/ou de dommages liés. Ce guide est uniquement destiné à des fins de référence. En cas de doute sur votre système électrique, contactez votre concessionnaire ou un technicien professionnel qualifié en automobile/équipement. Il est de la responsabilité du conducteur du véhicule de s'assurer que toutes les installations de produits sont correctement, en toute sécurité et légalement installées, conformément aux réglementations régionales d'utilisation.

Câblage

Lors de l'utilisation du commutateur d'actionneur NightRider™

Interrupteur d'actionneur NSB-WSM	Gyrophare NSB-BAR12CLR
= BLANC: sélection de motifs →	= JAUNE: sélection de motifs
= ROUGE: alimentation + →	= ROUGE: alimentation +
= NOIR: fil de terre - →	= NOIR: fil de terre -